



VÝROBKY

ÖWAMAT®



Úprava kondenzátu



Bezpečně odvést, efektivně upravit

Separátory olej-voda ÖWAMAT®



Koncept: Stálost s potenciálem úspory. Řešení: ÖWAMAT®

Od procesního řízení strojů až k pneumatickým zkušebním a kontrolním postupům – bez stlačeného vzduchu už si velkou část výroby neumíme ani představit. Při jeho výrobě však vzniká znečištěný kondenzát. Obsahuje například uhlovodíky, prachové částice a nečistoty z nasávaného vzduchu, chladicích prostředků a maziva z kompresoru, jakož i zbytky oleje, rez, otřepy nebo zbytky utěšňovacích prostředků.

Nákladový faktor - Likvidace

Kondenzát se nesmí podle vodohospodářského zákona odvádět do kanalizace, neboť se jedná odpadní vodu, která obsahuje olej. To znamená, že se kondenzát musí buď odborně likvidovat nebo upravovat na místě. Jeho likvidace externí odbornou firmou je velice nákladná. K nákladům na likvidaci je třeba ještě připočítat interní provozní náklady jako speciální sběrací nádoby a kontrolní zařízení.

Co zůstane, to se počítá: ÖWAMAT® zajišťuje odpadní vodu bez oleje

Hospodárným řešením pro zacházení s kondenzátem s ohledem na životní prostředí je úprava disperzních kondenzátů přímo v místě jeho vzniku.

K tomu nabízený separátor olej-voda ÖWAMAT® od firmy **BEKO TECHNOLOGIES** je čisté řešení: Upravený kondenzát separátorem ÖWAMAT® může být jako vyčištěná voda odveden přímo do kanalizace. Separátory jsou atestované a schválené a k jejich provozování není třeba vodohospodářské povolení.

Kromě toho separátory olej-voda ÖWAMAT® v žádném případě nezvyšují energetické náklady, mají vysokou životnost filtrů, a tím velmi málo odpadu při likvidaci kartuší. Separátory mohou být bez problémů dodatečně zabudované do starších kompresoroven. Tím separátor ÖWAMAT® splňuje vysoké požadavky na stálost, efektivnost a hospodárnost.


Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Z-83.5-9
Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin



Hospodárnost v nových dimenzích

Likvidace kondenzátu externí odbornou firmou je nákladná a drahá. ÖWAMAT® nabízí výrazný potenciál úspor.



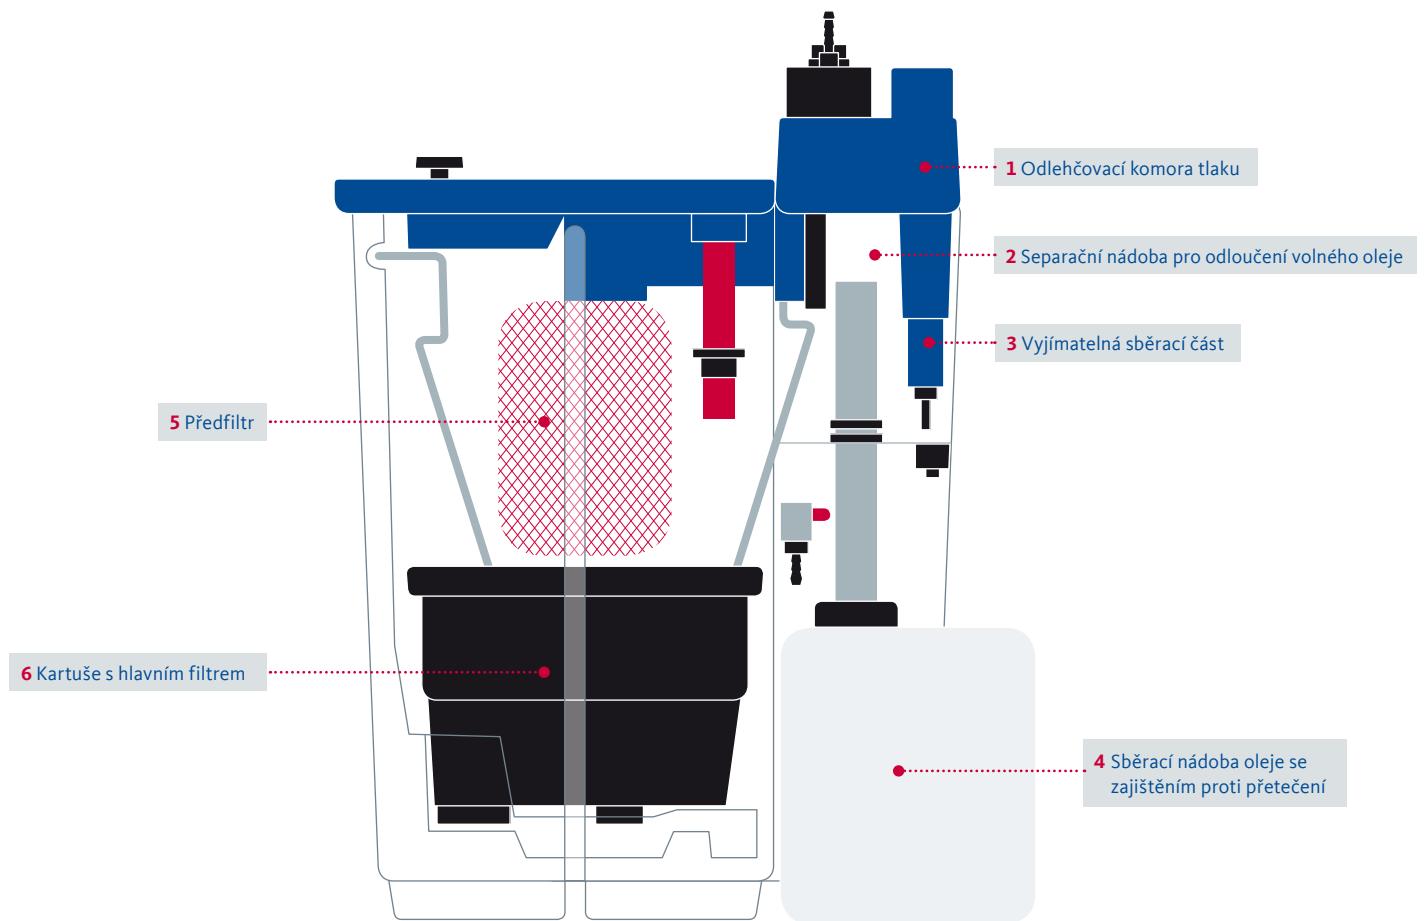

Bezpečná a nenákladná úprava kondenzátu: funkce separátoru ÖWAMAT®

Při úpravě se olej obsahující kondenzát dostane pod tlakem nejdříve do odlehčovací komory tlaku (1). Tam se sníží přetlak, aniž by v následující separační nádobě pro odloučení volného oleje (2) došlo ke zvíření. V kondenzátu obsažené velké nečistoty se zadří ve vyjmíatelné sběrací části (3). V separační nádobě se olej díky gravitačnímu oddělování usazuje na povrchu a je odváděn do sběrací nádoby oleje (4), která je zajištěna proti přetečení.

Filtr vytváří rozdíl: Předčištěný kondenzát nyní proudí do olejového předfiltru (5), který disponuje vysoce aktivní filtrační plochou. Zatímco kondenzát proudí z vnitřku ven, filtr na sebe váže zbylé olejové kapky a pochytná i ve filtrační komoře zbývající plovoucí olej. Srdcem separátoru je OEKOSORB® - kartuše s hlavním filtrem (6): Tam se spolehlivě zachytí zbylé olejové částečky. Zůstane voda, která může být přímo odvedena do kanalizace.



Schváleno pro všechny konstrukce: Typy a použití separátorů ÖWAMAT®

ÖWAMAT® 10 – 16

ÖWAMAT® je již několik desetiletí osvědčený, stále se vyvíjející separační systém olej-voda pro disperzní kondenzáty. Stavební řada separátorů ÖWAMAT® zahrnuje šest velikostí a objem nádoby od 10 do 228 l. Separátory velikosti 11 až 16 je možné kdykoliv dovybavit topením.

Bez odlučování volného oleje

Speciální verze je určena pro kondenzáty bez volných olejů, které se tvoří ve speciálních aplikacích, např. u kompresorů mazaných polyglykolem. Pro nabídku verze separátoru ÖWAMAT® bez odlučování volného oleje doporučujeme poradit se s odborným producentem nebo přímo s firmou BEKO TECHNOLOGIES.

Schválení konstrukce

Separátory ÖWAMAT prošly náročnými dlouhodobými zkouškami čištění kompresorových kondenzátů tak, aby mohla být vyčištěna voda odváděna do kanalizace. Je to potvrzeno Německým ústavem stavební techniky (DIBt) se všeobecným atestovaným povolením pro verze s a bez odlučování volného oleje, pro syntetické a minerální oleje, jakož i pro úpravu kondenzátu z pístových kompresorů.

Pro emulgované kondenzáty doporučujeme použít zařízení BEKOSPLIT®.



Efektivní, nenákladné a stálé: separátory ÖWAMAT®

Separátor ÖWAMAT® splňuje požadavky ochrany životního prostředí a vod a také požadavek na stálost a komplexnost. Příkladem toho je technika kartuší, příjemná pro uživatele. Umožňuje rychlou výměnu filtru a usnadňuje jeho likvidaci s minimem odpadu. Kromě toho je životnost na základě vylepšených filtračních materiálů mnohem delší než u dosavadních filtrů s aktivním uhlím. Z vysoké kvality výrobků vycházejí také prodloužené intervaly údržby.

Potenciál úspor dokazuje ÖWAMAT® také v nákladech životního cyklu (Lifecycle Costs): Jsou obzvláště malé, protože při procesu úpravy není potřeba žádná dodatečná energie. Ve srovnání s předcházejícími modely nabízejí separátory v závislosti na velikosti o 90 – 125 % vyšší výkon.

Díky těmto výhodám se separátor ÖWAMAT® amortizuje většinou již během několika měsíců.



Výhody v přehledu

Velikosti podle potřeby

Dlouhá životnost
filtračních jednotek

Kdykoliv snadné dovybavení
topením

Snadná obsluha
díky technice kartuší

Atest pro modely s a bez
odlučování volného oleje

Žádné energetické náklady

Komponenty: zaměřeno na snadnou obsluhu



Kartuše OEKOSORB® pro
rychlou a čistou výměnu







Variabilní připojení
ve třech směrech



Předfiltr s vyšší účinností díky
vylepšenému filtračnímu materiálu

ÖWAMAT®



ÖWAMAT® 12–16 s hrubým odlučovačem *


Model	10	11	12	14
-------	----	----	----	----

Výkon kompresoru (m³/min)

Turbinový olej pro šroubové kompresory	2,8 2,4 2,1	5,5 4,9 4,2	8,5 7,3 6,2	16,9 14,6 12,5
Olej VDL pro šroubové kompresory	2,8 2,4 2,1	5,5 4,9 4,2	8,5 7,3 6,2	16,9 14,6 12,5
Olej VCL pro šroubové kompresory	2,1 1,9 1,6	4,2 3,8 3,2	6,5 5,6 4,8	13,0 11,3 9,6
Syntetický olej: PAO pro šroubové kompresory (možná odchylka výkonu +/- 20 %)	2,1 1,9 1,6	4,2 3,8 3,2	6,5 5,6 4,8	13,0 11,3 9,6
Syntetický olej: Ester pro šroubové kompresory (možná odchylka výkonu +/- 40 %)	1,8 1,6 1,4	3,6 3,2 2,8	5,5 4,8 4,0	11,1 9,6 8,2

Olej VDL pro pístové kompresory	1,9 1,7 1,5	3,8 3,4 2,9	5,9 5,1 4,3	11,7 10,1 8,7
Syntetický olej: PAO pro pístové kompresory (možná odchylka výkonu +/- 20 %)	1,6 1,4 1,2	3,2 2,8 2,4	4,9 4,2 3,6	9,8 8,4 7,2
Syntetický olej: Ester pro pístové kompresory (možná odchylka výkonu +/- 40 %)	1,8 1,6 1,4	3,7 3,2 2,8	5,6 4,9 4,1	11,2 9,7 8,3

Objem nádoby	10 l	18,6 l	30,6 l	61,3 l
Plnící objem s hrubým odlučovačem	–	–	22,7 l	46,3 l
Plnící objem bez hrubého odlučovače	4,3 l	11,7 l	20,3 l	41,5 l
Přívod kondenzátu (hadice)	2 x G ½ (di = 10 mm)	2 x G ½ (di = 10 mm)	3 x G ½ (di = 10 mm) 1 x G 1 (di = 10 mm)	3 x G ½ (di = 13 mm) 1 x G 1 (di = 25 mm)
Odvod vody (hadice)	G ½ (di = 10 mm)	G ½ (di = 10 mm)	G ½ (di = 13 mm)	G 1 (di = 25 mm)
Odvod oleje	–	–	DN 25	DN 25
Sběrací nádoba oleje	–	–	2 x 5 l	2 x 5 l
Provozní hmotnost s hrubým odlučovačem	–	–	13,5 kg	18,5 kg
Provozní hmotnost bez hrubého odlučovače	3,5 kg	5,75 kg	12 kg	16 kg
Min./max. teplota	+5 až +60 °C	+5 až +60 °C	+5 až +60 °C	+5 až +60 °C
Max. provozní tlak na přívodu	16 bar	16 bar	16 bar	16 bar
Předfiltr	2,5 l	4,7 l	2,5 l	6,7 l
Hlavní filtr	2,6 l	4,8 l	5,9 l	11,0 l

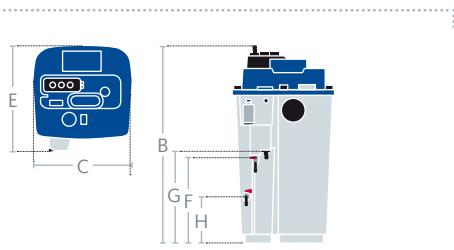

ÖWAMAT® 12-16 bez hrubého odlučovače *


15	16
33,6	67,3
29,3	58,5
24,9	49,7
33,6	67,3
29,3	58,5
24,9	49,7
25,9	51,8
22,5	45,0
19,1	38,3
25,9	51,8
22,5	45,0
19,1	38,3
22,0	44,0
19,1	38,3
16,3	32,5

23,3	46,6
20,3	40,5
17,2	34,4
19,4	38,8
16,9	33,8
14,3	28,7
22,3	44,6
19,4	38,8
16,5	33,0

115,5 l	228,4 l
84,3 l	158,8 l
72,5 l	137,2 l
3 x G ½ (di = 13 mm)	3 x G ½ (di = 13 mm)
1 x G 1 (di = 25 mm)	1 x G 1 (di = 25 mm)
G 1 (di = 25 mm)	G 1 (di = 25 mm)
DN 40	DN 40
2 x 10 l	2 x 20 l
36,5 kg	53 kg
32 kg	42 kg
+5 až +60 °C	+5 až +60 °C
16 bar	16 bar
18,5 l	37,2 l
20,4 l	40,3 l

Rozměry v mm

Model	10	11	12	14	15	16
A	528	595	698	867	1088	1158
B	464	534	719	892	1118	1193
C	290	387	350	410	520	650
D	100	140	544	594	764	939
E	222	260	397	461	573	702
F	110	110	320	420	505	535
G	330	368	340	460	550	580
H	-	-	200	240	270	200

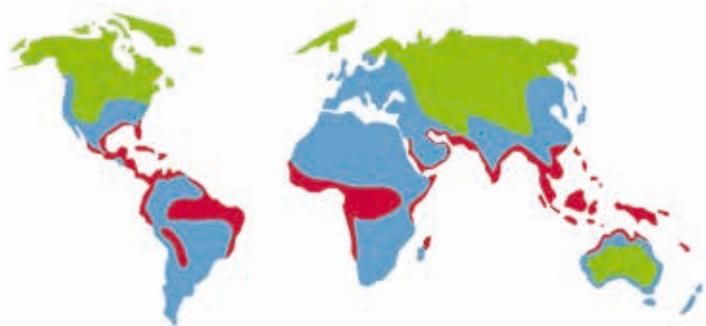

Dimenzování separátoru ÖWAMAT® v dané oblasti probíhá na základě třech klimatických zón:

- např. severní Evropa, Kanada, severní USA, střední Asie
- např. střední a jižní Evropa, střední Amerika
- např. jihoasijské pobřežní oblasti, Oceánie, oblast Amazonky a Konga

Rozměrové plánky a návody na obsluhu a údržbu najdete na adrese www.beko-technologies.cz


* Separátory olej-voda ÖWAMAT® existují ve velikosti 12–16 s a bez odlučování volného oleje. Odlučování volného oleje prodlužuje životní cyklus použité filtrační kartuše OEKOSORB®. Podle případu aplikace může být ale i použití separátoru ÖWAMAT® bez odlučování volného oleje zcela postačující. Obě verze mají atest pro syntetická a minerální oleje.



Systémová kvalita. Celosvětově

My z firmy **BEKO TECHNOLOGIES** vyvíjíme, vyrábíme a prodáváme po celém světě výrobky a systémy pro optimalizaci stlačeného vzduchu a jeho kvality. Od úpravy stlačeného vzduchu a stlačených plynů přes filtrace a sušení a přes osvědčenou kondenzátovou techniku až k přístrojům pro kontrolu a měření kvality vzduchu. Od malého uživatele stlačeného vzduchu až k náročné procesní technice.

Firma **BEKO TECHNOLOGIES** udávala od svého založení neustále rozhodující impulsy v technice stlačeného vzduchu. Naše myšlenky významně ovlivnily vývoj. Aby tomu tak bylo i nadále, pracuje více než 10 % našich zaměstnanců v oddělení inovací. My z firmy **BEKO TECHNOLOGIES** s tímto potenciálem a s naším osobním nasazením garantujeme perspektivní technologie, produkty a služby.

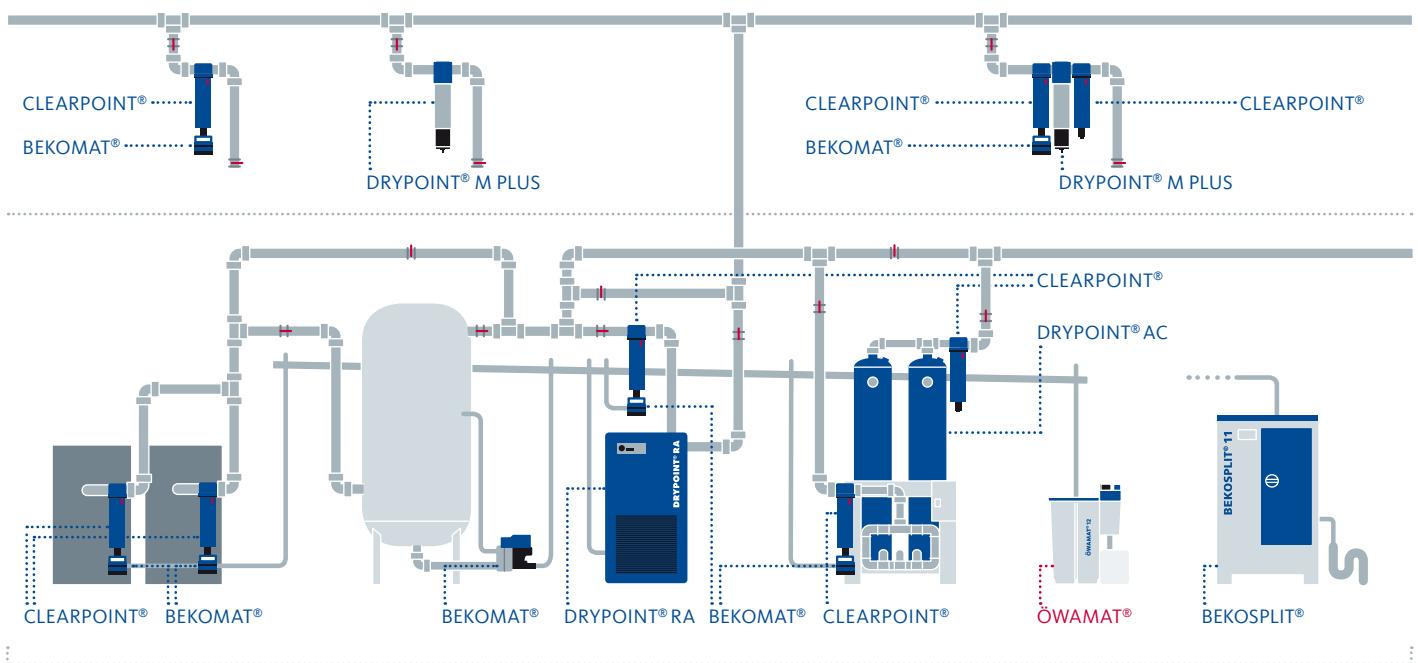

Naše produktové a systémové kategorie

 **Úprava kondenzátu | ÖWAMAT®**

Separátor ÖWAMAT® je systém oddělování oleje a vody pro disperzní kondenzáty. Vyčištěná voda splňuje zákonné předpisy pro odvedení do kanalizace.

 **Odvádění kondenzátu | BEKOMAT®**

 **Filtrace | CLEARPOINT®**

 **Sušení | DRYPOINT®**

 **Měřicí technika | METPOINT®**

 **Procesní technika
BEKOBLIZZ® | BEKOKAT®**



ATSK s.r.o.
Pod Furčou 7
04001 Košice
www.kompresory-info.sk
obchod@kompresory.sk



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Z-83.5-9
Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin